











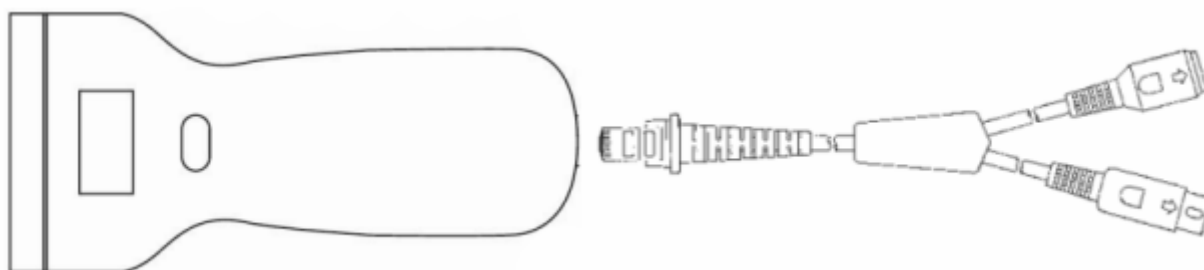







Tilslutning og opsætning af CipherLab 1021+/1067/1090 stregekodelæser. for Biblioteker.

1. Sluk PC'en. (Win95/98/Me: Klik - Start – luk computeren)
2. Lokaliser tastatur indgangen på bagsiden af PC'en.
-typisk rundt stik: ca.1,5cm (AT) eller ca.1cm(PS/2).
3. Træk dette stik ud !
4. Saml dette han-stik med scannerens hun-stik.
5. Sæt scannerens han-stik i PC'en.
6. Fremfør scanner kabel til ønskede arbejdsposition.
7. Pres kabel ind i scanneren, til der høres et tydeligt "klik". Kontrollér at kablet er fæstnet.



8. Tænd PC'en, som normalt. Der høres et langt bip fra scanneren efter opstart !
9. Læs følgende koder. Første række fra top og nedefter, dernæst 2.række nedefter.

 Enter Setup	
 Restore default	 MSI enable
 Continuous read	 Code 93 disable
 Activate and select keyboard type	 Code 128 enable
 6	 UPCA disable
 Validate	 UPCE disable
 Minimum buzzer	 EAN8 disable
 Industrial 2/5 disable	 EAN13 disable
 Codabar disable	 Update